



1. MANUEL AÇMA İÇİN AKIŞ KOLU VANA GÖVDESİNE ENTEGRE EDİLMİŞTİR




2. MEVCUT DIŞLER: ERKEK, DIŞI, RAKORLU



3. EŞ-ENJEKSİYONLU TEK PARÇA DİYAFRAM



4. DEBİ KONTROL AYARLAMA KOLU MEVCUTTUR

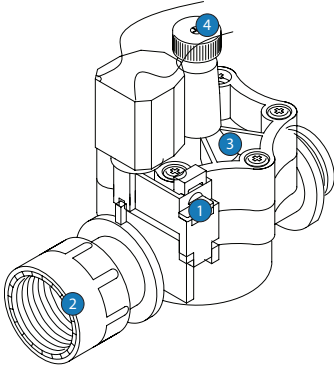

RN 155 - BASINÇ KAYBI	(bar)		
	3/4"	1"	1" ExR
30 l/dak	0,30	0,25	0,35
45 l/dak	0,30	0,25	0,35
60 l/dak	0,30	0,25	0,35
75 l/dak	0,30	0,25	0,35
90 l/dak	0,37	0,28	0,42
105 l/dak	0,42	0,32	0,47
120 l/dak	0,52	0,35	0,57
135 l/dak	0,62	0,40	0,67
150 l/dak	0,75	0,47	0,80

RN 155 PLUS

Elektrikli vanalar

AÇIKLAMA

Rain RN155 PLUS, profesyonel peyzaj uygulamalarındaki elektrikli vanalar ailesidir. Çok yönlü, çok düşük basınç kaybına sahip olarak, gelişmiş sulama sistemlerinin güvenilir kalbidir. Gövde ile bütünlük kolay manuel açma, mevcut debiye göre sisteminizi ayarlayan debi kontrolü ve güçlü gövdesi bu elektrikli vanayı pazar lideri yapan özelliklerden bazılarıdır.


TEKNİK BİLGİ

- PA 6 30% cam elyaf
- Güvenilir sızdırmaz vana kapatması için tek-parça diyafram
- Kendinden temizlenebilir paslanmaz çelik ölçümleme pimi
- Yumuşak kapatma için paslanmaz çelik diyafram yayı
- CE sertifikalı solenoid, IP 68 9 PN12 ve parça parça 14 bar için test edilmiş
- Dahili çubuk ile manuel kapatma için kol
- 0,2 amp, 4,8 VAC enerji verimli solenoid
- Standart solenoid: 24 VAC
- Mevcut solenoidler 12 VDC; 24 VDC; 110 VAC; 9 (6-40) VDC Latching
- Debi Kontrolü
- RN155 PLUS vanaları Amerikan ve Latin-Amerikan pazarları için aynı zamanda NPT dişli olarak da mevcuttur

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Basınç: min 1,0 bar - maks 12,0 bar
- Sıcaklık: +4° C/70° C
- Debi oranı: 35 l/dak - 90 l/dak

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
100.1560711	RN 155 PLUS 3/4" M	RN 155 PLUS 3/4" E
100.1560911	RN 155 PLUS 1" M	RN 155 PLUS 1" E
100.1580911	RN 155 PLUS 1" F	RN 155 PLUS 1" D
100.1560916	RN 155 PLUS 1" MxU	RN 155 PLUS 1" ExR

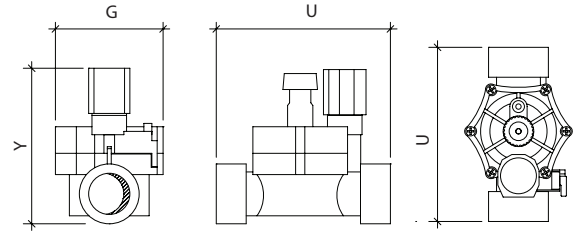

RN 155 - ÖLÇÜLER	(cm)			
	3/4" E	1" E	1" D	1" ExR
Yükseklik	11,5	11,5	11,5	11,5
Uzunluk	13,1	13,1	13,1	13,9
Genişlik	8,1	8,1	8,1	8,1

