


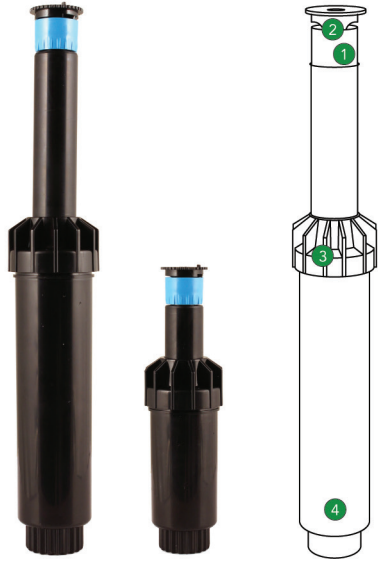

S020

1/2" Spreyler

AÇIKLAMA

RAIN S020 pop up spreyleyler, müteahhitlerin bakış açısı ile üretilmişlerdir. Dar profili sayesinde zahmetsizce değişim yapılabilir.

RAIN S020 Spreyler, eş-kalıplı silici contaya sahip tek dar profilili spreyleydir.

Eş-kalıplı silici conta, minimum akış ile yıllar boyunca sağlıklı bir çalışma sağlar.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- 2" ve 4" modelleri mevcuttur – Sistem dizaynında esneklik sağlar
- Dişi Dişli Tüm Nozullarla Kullanılabilir
- Paslanmaz Çelik Geri Çekme Yayı – Tüm toprak koşullarında yükselticinin güvenle geri çekilmesini sağlar
- Cırcırlı Yükseltici – Yükselticinin çevrilerek atış deseninin kolaylıkla ayarlanmasını sağlar
- Eş-Kalıplı Silici Conta - düşük basınç durumlarında bile sızdırsız, tam pop up çalışmasını sağlar
- Dar Profilili Gövde – Mevcut sistemin dakikalar içinde değiştirilmesi

ŞARTNAMELER

- Çalışma basıncı: 1,4 - 3,5 bar
- Debi aralığı: 1,9 - 17,5 l/dak (0,11 - 1,05 m³/sa)
- Giriş: 1/2" Dişi Dişli

1. AYARLANABİLİR NOZULLAR




2. EVRENSEL ALET



3. SİLİCİ CONTA



4. ÇEKVALF

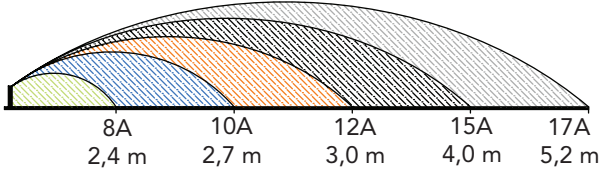

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
280.1300200	BODY S020 02 - 5 CM	GÖVDE S020 02 - 5 CM
280.1300208	S020-2 8A - 5 CM	S020-2 8A - 5 CM
280.1300210	S020-2 10A - 5 CM	S020-2 10A - 5 CM
280.1300212	S020-2 12A - 5 CM	S020-2 12A - 5 CM
280.1300215	S020-2 15A - 5 CM	S020-2 15A - 5 CM
280.1300217	S020-2 17A - 5 CM	S020-2 17A - 5 CM
280.1300400	BODY S020 04 - 10 CM	GÖVDE S020 04 - 10 CM
280.1300408	S020-4 8A - 10 CM	S020-4 8A - 10 CM
280.1300410	S020-4 10A - 10 CM	S020-4 10A - 10 CM
280.1300412	S020-4 12A - 10 CM	S020-4 12A - 10 CM
280.1300415	S020-4 15A - 10 CM	S020-4 15A - 10 CM
280.1300417	S020-4 17A - 10 CM	S020-4 17A - 10 CM
280.1053428	CHECK VALVE	ÇEKVALF



8A NOZUL

PERFORMANS VERİLERİ

BASINÇ KPA / BAR	YARIÇAP METRE	DEBİ L/DK M³/S	YAĞMURLAMA MM/HR
138 1.38	1.8	1.05 0.06	42 49
207 2.07	2.1	1.14 0.07	46 53
276 2.76	2.4	1.17 0.07	47 55
345 3.45	2.4	1.40 0.08	56 65
138 1.38	2.1	2.08 0.12	42 49
207 2.07	2.1	2.27 0.14	46 53
276 2.76	2.4	2.34 0.14	47 55
345 3.45	2.7	2.76 0.17	56 65
138 1.38	2.4	3.14 0.19	42 49
207 2.07	2.4	3.41 0.20	46 53
276 2.76	2.7	3.52 0.21	47 55
345 3.45	3.0	4.16 0.25	56 65
138 1.38	2.4	4.16 0.25	42 49
207 2.07	2.7	4.54 0.27	46 53
276 2.76	3.0	4.69 0.28	47 55
345 3.45	3.4	5.53 0.33	56 65

10A NOZUL

PERFORMANS VERİLERİ

BASINÇ KPA / BAR	YARIÇAP METRE	DEBİ L/DK M³/S	YAĞMURLAMA MM/HR
138 1.38	2.7	1.63 0.10	42 49
207 2.07	2.7	1.78 0.11	45 53
276 2.76	3.0	2.00 0.12	51 59
345 3.45	3.4	2.27 0.14	59 68
138 1.38	2.7	3.25 0.20	42 49
207 2.07	3.0	3.52 0.21	45 53
276 2.76	3.4	3.93 0.24	51 59
345 3.45	3.7	4.54 0.27	59 68
138 1.38	3.0	4.88 0.29	42 49
207 2.07	3.0	5.30 0.32	45 53
276 2.76	3.4	5.90 0.35	51 59
345 3.45	3.7	6.81 0.41	59 68
138 1.38	2.7	6.51 0.39	42 49
207 2.07	3.0	7.04 0.42	45 53
276 2.76	3.4	7.87 0.47	51 59
345 3.45	3.7	9.08 0.54	59 68

17A NOZUL

PERFORMANS VERİLERİ

BASINÇ KPA / BAR	YARIÇAP METRE	DEBİ L/DK M³/S	YAĞMURLAMA MM/HR
138 1.38	4.9	3.52 0.21	31 36
207 2.07	5.2	3.79 0.23	34 39
276 2.76	5.5	4.16 0.25	37 43
345 3.45	5.8	4.73 0.28	42 49
138 1.38	4.6	7.00 0.42	31 36
207 2.07	4.9	7.57 0.45	34 39
276 2.76	5.2	8.32 0.50	37 43
345 3.45	5.5	9.46 0.57	42 49
138 1.38	4.3	10.52 0.63	31 36
207 2.07	4.6	11.36 0.68	34 39
276 2.76	4.9	12.49 0.75	37 43
345 3.45	5.2	14.20 0.85	42 49
138 1.38	4.3	14.01 0.8	31 36
207 2.07	4.6	15.14 0.91	34 39
276 2.76	4.9	16.66 1.00	37 43
345 3.45	5.2	18.93 1.14	42 49

12A NOZUL

PERFORMANS VERİLERİ

BASINÇ KPA / BAR	YARIÇAP METRE	DEBİ L/DK M³/S	YAĞMURLAMA MM/HR
138 1.38	3.4	1.85 0.11	33 38
207 2.07	3.7	1.93 0.12	35 40
276 2.76	3.7	2.27 0.14	41 47
345 3.45	4.0	2.46 0.15	44 51
138 1.38	3.4	3.67 0.22	33 38
207 2.07	3.4	3.86 0.23	35 40
276 2.76	3.7	4.54 0.27	41 47
345 3.45	4.0	4.92 0.30	44 51
138 1.38	3.0	5.53 0.33	33 38
207 2.07	3.4	5.79 0.35	35 40
276 2.76	3.7	6.81 0.41	41 47
345 3.45	4.0	7.38 0.44	44 51
138 1.38	3.0	7.34 0.44	33 38
207 2.07	3.4	7.72 0.46	35 40
276 2.76	3.7	9.08 0.54	41 47
345 3.45	4.0	9.84 0.59	44 51

15A NOZUL

PERFORMANS VERİLERİ

BASINÇ KPA / BAR	YARIÇAP METRE	DEBİ L/DK M³/S	YAĞMURLAMA MM/HR
138 1.38	4.6	2.84 0.17	33 38
207 2.07	4.9	3.03 0.18	35 40
276 2.76	5.2	3.33 0.20	38 44
345 3.45	5.2	3.79 0.23	43 50
138 1.38	4.0	5.68 0.34	33 38
207 2.07	4.3	6.06 0.36	35 40
276 2.76	4.6	6.62 0.40	38 44
345 3.45	4.6	7.57 0.45	43 50
138 1.38	4.0	8.52 0.51	33 38
207 2.07	4.3	9.08 0.54	35 40
276 2.76	4.6	9.96 0.60	38 44
345 3.45	4.6	11.36 0.68	43 50
138 1.38	4.0	11.36 0.68	33 38
207 2.07	4.3	12.11 0.73	35 40
276 2.76	4.6	13.25 0.80	38 44
345 3.45	4.6	15.14 0.91	43 50

