


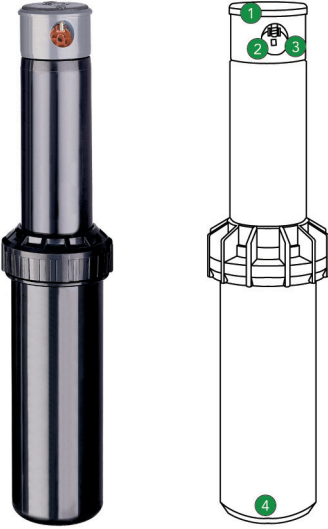

S075 S

3/4" Rotorlar

AÇIKLAMA

S075 S Rotor, patentli debi kontrolü sayesinde, daha eşit atış ve daha iyi bölge performansı sağlamak için, mesafenin ve debinin birbiri ile orantılı olarak azaltılabilmesini sağlar. Tamamen kapatıldığı zaman yükseltici, hızlı nozul değişikliği ya da ayarlamalar için pop up pozisyonunda kalır. S075 S yenilikçi özelliklerle donatılmıştır: Parçalı veya devamlı 360° dönüş, üstün spreyleme deseni için değiştirilebilir nozul, rotoru otomatik olarak önceden ayarlanmış konumuna döndüren patentli Kolay Açı Ayarlama ve Açı Hafızası.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Sol başlama konumu – rotor sabit sol başlama noktasından itibaren saat yönünde döner
- Patentli Açı Ayar Dereceleri Markörü – Mevcut sulama desenini net bir şekilde gösterir ve açı ayarı yapılmasını kolaylaştırır
- Zamana karşı koyan patentli geri dönüş mekanizması – Sürekli geri dönüşü sağlar... 20 yıldan fazla süredir
- Cırcırlı yükseltici – yükselticiyi basitçe çevirerek başlama pozisyonunun kolaylıkla ayarlanmasına imkan sağlar
- Geniş nozul seçeneği – sistem dizaynında esneklik sağlar
- Opsiyonel çekvalf – alçak kot başlığında drenajı önler

ŞARTNAMESLER

- Giriş: 3/4" Dişi
- Açı Ayarlama Aralığı: 40° - 360°
- Debi Aralığı: 1,9 - 53,4 l/dak (0,11 - 3,2 m³/saat)
- Çalışma basıncı: 2,0 - 5,0 Bar
- Yağmurlama Oranı: Saatte 0,3 - 2,9 cm
- Toplam Yükseklik: 18,7 cm
- Önerilen Aralık: 7,6 - 13,7 m
- Atış Mesafesi: 6,7 - 15,5 m
- Nozul Atış Yörüngesi: 25°
- Düşük Açılı Nozul Yörüngesi: 11°
- 8 standart ve 4 Düşük Açılı Nozul Dahildir
- Yükseltici Yüksekliği: 10,2 cm

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
280.1170100	S075 S 3/4"	S075 S 3/4"
270.1009110	CHECK VALVE	ÇEKVALF
270.1010509	ADJUSTMENT TOOL	AYARLAMA ALETİ

1. 5 DEĞİŞTİRİLEBİLİR NOZULLAR



2. EVRENSEL ALET



3. ÇEKVALF



4. S075 S (AÇI AYAR DERECELERİ MARKÖRÜ)




PERFORMANSLAR		12°	
NOZUL	Bar	m	l/dak
1 LA	2,1	7,9	4,92
	2,8	8,2	5,68
	3,4	8,2	6,44
	4,1	8,5	7,19
3 LA	2,1	8,8	10,98
	2,8	9,1	12,49
	3,4	9,4	12,87
	4,1	10,1	15,14
4 LA	2,1	8,5	15,14
	2,8	9,4	17,79
	3,4	10,4	18,93
	4,1	11,0	22,71
6 LA	2,8	9,1	22,71
	3,4	10,4	26,50
	4,1	11,3	29,53
	4,8	11,6	31,04

PERFORMANSLAR		26°	
NO ZUL	Bar	m	l/dak
0.5	2,1	9,1	1,7
	2,8	8,8	1,89
	3,4	7,9	2,27
	4,1	7,9	2,65
0.75	2,1	9,8	2,65
	2,8	9,8	3,03
	3,4	10,1	3,41
	4,1	10,1	3,79
1	2,1	9,1	4,16
	2,8	9,8	4,92
	3,4	10,1	5,68
	4,1	10,1	6,06
2	2,1	11,6	8,71
	2,8	11,6	9,46
	3,4	12,2	10,22
	4,1	12,8	11,36
2.5 Fabrika Montajlı	2,1	10,7	9,46
	2,8	11,0	10,60
	3,4	11,3	12,11
	4,1	11,6	13,63
4	2,1	12,8	15,52
	2,8	13,4	17,41
	3,4	13,7	19,31
	4,1	14,0	21,58
6	2,8	14,0	21,96
	3,4	14,6	24,23
	4,1	14,9	26,50
	4,8	14,9	28,39
8	2,8	12,8	28,39
	3,4	13,7	31,04
	4,1	14,6	34,07
	4,8	14,6	35,96



AÇI AYAR DERECEİ MARKÖRÜ



ORANSAL SU DEBİSİ & MESAFE AYARLAMASI

