


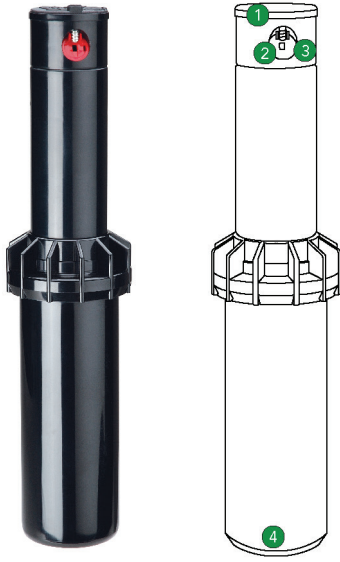

S075

3/4" Rotorlar

AÇIKLAMA

Rain S075, Rain S.p.A. firmasının ilk dişli mekanizmalı sprinklerdir.

Basit meskun veya hafif ticari uygulamalar için dizayn edilmiştir ve düşük debi uygulamaları için idealdir.

Rain S075, sabit sağ başlama konumundan saat yönünün tersine döner ve kolay üstten ayarlama prosedürüne sahiptir.

40° - 360° arası açısı sayesinde tüm dereceleri kolaylıkla ayarlanabilir. Rain S075, sulama sistemi dizaynında maksimum esnekliğin sunulması için birlikte temin edilen geniş nozul seçenekleri (25° nozul atış yörüngeli 8 standart ve 11° nozul atış yörüngeli 4 düşük açılı) ile 6,7 m - 15,5 m yarıçapındaki alanı kapsar. Sahip olduğu özel silici conta sayesinde, conta altına sıkışabilecek partiküllerin neden olabileceği kaçakları azaltır.



ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Sağ Başlama Konumu – rotor sabit sağ başlama noktasından itibaren saat yönünün tersine döner
- Tam ve Ayarlanabilir tur dönüşü – 40° - 360° arasında tüm aralığı kapsar
- Yıkanmayan silici conta – Conta altına sıkışmış parçalardan dolayı sızıntıyı önler
- 3/4" Giriş – Tüm standart rotorlar ile değiştirilebilir
- Düşük debi uygulamaları için idealdir
- Kauçuk Kapak – kiri uzakta tutarak ürün dayanıklılığını artırır
- Geniş Nozul Seçeneği – Standart ve düşük açılı nozullarla birlikte sistem dizaynında esneklik sağlar
- Beş Yıl Üretici Garantisi

ŞARTNAMELER

- Giriş: 3/4"
- Açık Ayarlama Aralığı: 40° - 360°
- Debi Aralığı: 1,9 - 53,4 l/dak (0,11 - 3,2 m³/saat)
- Çalışma basıncı: 2,0 - 5,0 Bar
- Yağmurlama Oranı: Saatte 0,3 - 2,9 cm
- Toplam Yükseklik: 18,7 cm
- Önerilen Aralık: 7,6 - 13,7 m
- Atış Mesafesi: 6,7 - 15,5 m
- Nozul Atış Yörüngesi: 25°
- Düşük Açılı Nozul Atış Yörüngesi: 11°
- 8 standart ve 4 Düşük Açılı Nozul Dahildir
- Yükseltici Yüksekliği: 10,2 cm

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
280.1150100	S075 3/4"	S075 3/4"
270.1010575	NOZZLE	NOZUL
270.1009110	CHECK VALVE	ÇEKVALF
270.1010509	ADJUSTMENT TOOL	AYARLAMA ALETİ

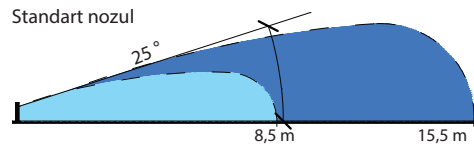

1. S075 D (KAUÇUK KAPAK)



2. 8 STANDART NOZUL + 4 DÜŞÜK AÇILI NOZUL



3. EVRENSEL ALET



4. ÇEKVALF



11° PERFORMANSLARI				
NOZUL	Bar	m	l/dak	
1 LA	2,0	6,7	4,5	
	3,0	7,3	6,4	
	3,5	7,9	6,8	
	4,0	8,5	7,6	
3 LA	2,0	8,8	11,4	
	3,0	9,8	11,7	
	3,5	10,7	13,2	
	4,0	11,3	14,4	
4 LA	2,0	9,4	12,9	
	3,0	10,4	14,8	
	3,5	11,3	16,7	
	4,0	11,6	17,8	
6 LA	3,0	11,6	24,6	
	3,5	12,2	27,6	
	4,0	12,8	30,3	
	5,0	13,4	32,6	

25° PERFORMANSLARI				
NOZUL	Bar	m	l/dak	
3 Fabrika Montajlı	2,1	11,0	7,6	
	2,8	11,6	9,1	
	3,4	12,2	10,2	
	4,1	12,2	11,0	
0,5	2,1	8,5	1,9	
	2,8	8,8	2,3	
	3,4	8,8	2,7	
	4,1	9,1	3,0	
0,75	2,1	8,8	2,6	
	2,8	9,1	3,0	
	3,4	9,1	3,4	
	4,1	9,4	3,8	
1	2,1	9,1	3,4	
	2,8	9,4	3,8	
	3,4	9,4	4,5	
	4,1	9,8	4,9	
2	2,1	9,8	4,5	
	2,8	10,1	5,3	
	3,4	10,4	6,1	
	4,1	10,4	6,8	
4	2,1	11,0	9,8	
	2,8	12,2	11,4	
	3,4	12,8	12,9	
	4,1	12,8	14,0	
6	2,1	11,6	15,9	
	2,8	13,1	18,5	
	3,4	14,0	20,8	
	4,1	14,3	22,7	
8	2,8	13,7	22,7	
	3,4	14,6	25,7	
	4,1	14,9	28,8	
	4,8	15,5	31,0	

