



1. MANUEL AÇMA İÇİN AKIŞ KOLU





2. MEVCUT DİŞLER: ERKEK, DİŞİ, RAKORLU



3. EŞ-ENJEKSİYONLU TEK PARÇA DİYAFRAM



4. DEBİ KONTROLÜ MEVCUTTUR

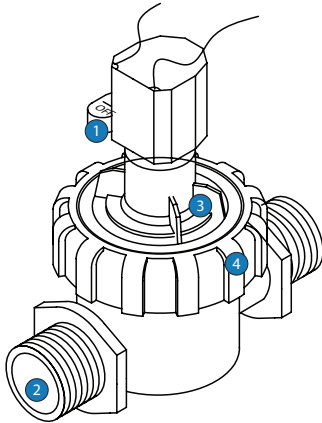

RN JAR-TOP - BASINÇ KAYIPLARI (bar)			
	3/4"	1"	1" ExR
30 l/dak	0,38	0,28	0,33
45 l/dak	0,38	0,30	0,34
60 l/dak	0,40	0,30	0,35
75 l/dak	0,40	0,35	0,35
90 l/dak	0,46	0,40	0,40
105 l/dak	0,52	0,40	0,45
120 l/dak	0,62	0,50	0,56
135 l/dak	0,71	0,60	0,65

JAR-TOP

Elektrikli vanalar

AÇIKLAMA

Rain'in elektrikli vanalarındaki geniş ürün serisi, profesyonel müdahatlerin çalışabilmesi için tamamlanmıştır.

Gerçekte Jar-Top vana, şu özellikleri sağladığı için önemlidir: güvenilirlik, kolay kurulum ve ürün bakımı.

Güvenilirlik, yüksek kalite ham malzeme sayesinde sağlanır: poliamid, TPE ve AISI L paslanmaz çelik. Montajındaki olağanüstü hız, Rain'in dünya çapındaki ayrıcalıklı manifold sistemi ile garanti altına alınmıştır.

Jar-Top konsepti sayesinde vanayı temizlemek artık hiç olmadığı kadar kolaylaştı.


TEKNİK BİLGİ

- PA 6 30% cam elyaf
- Güvenilir sızdırmaz vana kapatması için tek-parça diyafram
- Kendinden temizlenebilir paslanmaz çelik ölçümleme pimi
- Yumuşak kapatma için paslanmaz çelik diyafram yayı
- CE, IP 68 9 sertifikalı solenoid
- PN12 ve parça parça 14 bar için test edilmiş
- Dahili çubuk ile manuel kapatma için kol
- 0,2 amp, 4,8 VAC enerji verimli solenoid
- Standart solenoid: 24 VAC
- Mevcut solenoidler 12 VDC; 24 VDC; 110 VAC; 9 (6-40) VDC Latching
- Talep edilmesi durumunda aynı zamanda NPT dişli versiyonu da mevcuttur: 1" D kod. 100.3210910

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Baskınç: min 1,0 bar - maks 12,0 bar
- Sıcaklık: +4° C/70° C
- Debi oranı: 20 l/dak - 70 l/dak

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
100.3000710	JAR-TOP 3/4" M 24VAC	JAR-TOP 3/4" E 24VAC
100.3200710	JAR TOP 3/4" F 24VAC	JAR TOP 3/4" D 24VAC
100.3000910	JAR-TOP 1" M 24VAC	JAR-TOP 1" E 24VAC
100.3200910	JAR TOP 1" F 24VAC	JAR TOP 1" D 24VAC

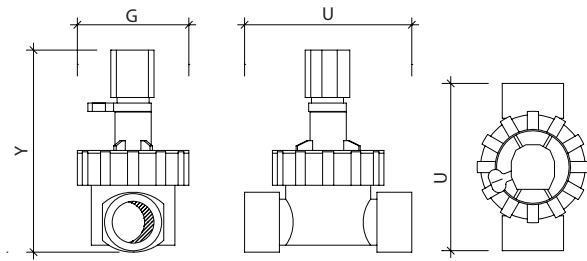

JAR - TOP - ÖLÇÜLER (cm)	3/4" E	1" E	3/4" D	1" D	1" Ex R
Yükseklik	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Uzunluk	11,6	12,1	12,0	12,0	13,0
Genişlik	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0