




1. YENİLİKÇİ DEBİ KONTROL

1. 8 STANDART NOZUL +
4 DÜŞÜK AÇILI NOZUL


3. EVRENSEL ALET

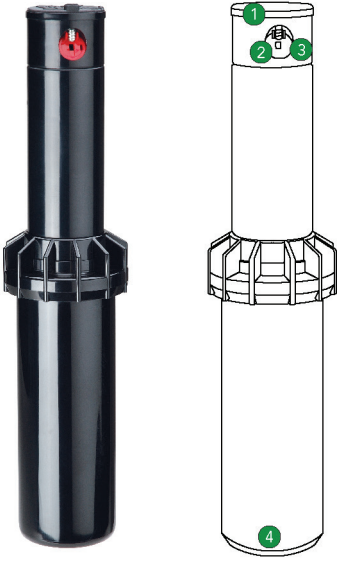


4. ÇEKVALF



Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
280.1160100	S075 D 3/4"	S075 D 3/4"
280.1160180	S075 D 3/4" ADS (INOX)	S075 D 3/4" ADS (PASLANMAZ ÇELİK)
270.1009110	CHECK VALVE	ÇEKVALF
270.1010509	ADJUSTMENT TOOL	AYARLAMA ALETİ

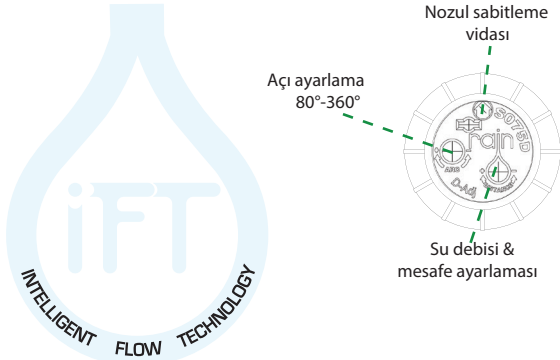

Debi ve mesafe ayarlaması için örnek (fabrika montajlı 3 nolu nozul). Bu nozul 3,4 bar altında 3,10 ile 12,2 m atış mesafesi ve 2,75 ile 11 l/dak debi arasında oransal olarak ayarlanabilmektedir

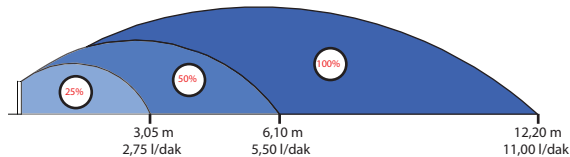

S075 D

3/4" Rotorlar

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Mesafe ve debi miktarı aynı anda ayarlanabilir - zaman ve sudan tasarruf ettirir!
- Sağ Başlama Konumu – rotor sabit sağ başlama noktasından itibaren saat yönünün tersine döner
- Tam ve Ayarlanabilir tur dönüşü – 40° - 360° arasında tüm aralığı kapsar
- Sabitlenmiş silici conta – Conta altına sıkışmış parçalardan dolayı sızıntıyı önler
- 3/4" Giriş – Tüm standart rotorlar ile değiştirilebilir
- Düşük debi uygulamaları için idealdir
- Kauçuk Kapak – kiri uzakta tutarak ürün dayanıklılığını artırır
- Geniş Nozul Seçeneği – Standart ve düşük açılı nozullarla birlikte sistem dizaynında esneklik sağlar
- Beş Yıl Üretici Garantisi

ŞARTNAMESLER

- Giriş: 3/4"
- Açı Ayarlama Aralığı: 40° - 360°
- Debi Aralığı: 1,9 - 53,4 l/dak (0,1 l - 3,2 m³/saat)
- Çalışma basıncı: 2,0 - 5,0 Bar
- Yağmurlama Oranı: Saatte 0,3 - 2,9 cm
- Toplam Yükseklik: 18,7 cm
- Önerilen Aralık: 7,6 - 13,7 m
- Atış Mesafesi: 6,7 - 15,5 m
- Nozul Atış Yörüngesi: 25°
- Düşük Açılı Nozul Yörüngesi: 11°
- 8 standart ve 4 Düşük Açılı Nozul Dahildir
- Yükseltici Yüksekliği: 10,2 cm

11° PERFORMANSLAR				25° PERFORMANSLAR			
NOZUL	Bar	m	l/dak	NOZUL	Bar	m	l/dak
1 LA	2,0	6,7	4,5	3 Fabrika Montajlı	2,1	11,0	7,6
	3,0	7,3	6,4		2,8	11,6	9,1
	3,5	7,9	6,8		3,4	12,2	10,2
	4,0	8,5	7,6		4,1	12,2	11,0
3 LA	2,0	8,8	11,4	0,5	2,1	8,5	1,9
	3,0	9,8	11,7		2,8	8,8	2,3
	3,5	10,7	13,2		3,4	8,8	2,7
	4,0	11,3	14,4		4,1	9,1	3,0
4 LA	2,0	9,4	12,9	0,75	2,1	8,8	2,6
	3,0	10,4	14,8		2,8	9,1	3,0
	3,5	11,3	16,7		3,4	9,1	3,4
	4,0	11,6	17,8		4,1	9,4	3,8
6 LA	3,0	11,6	24,6	1	2,1	9,1	3,4
	3,5	12,2	27,6		2,8	9,4	3,8
	4,0	12,8	30,3		3,4	9,4	4,5
	5,0	13,4	32,6		4,1	9,8	4,9
				2	2,1	9,8	4,5
					2,8	10,1	5,3
					3,4	10,4	6,1
					4,1	10,4	6,8
				4	2,1	11,0	9,8
					2,8	12,2	11,4
					3,4	12,8	12,9
					4,1	12,8	14,0
				6	2,1	11,6	15,9
					2,8	13,1	18,5
					3,4	14,0	20,8
					4,1	14,3	22,7
				8	2,8	13,7	22,7
					3,4	14,6	25,7
					4,1	14,9	28,8
					4,8	15,5	31,0

