



RN 160 PLUS

Elektrikli vanalar

AÇIKLAMA

Rain RN 160 PLUS, profesyonel peyzaj ve tarımsal uygulamalarındaki elektrikli vanalar ailesidir.

Bu aile, Rain ürünleri içerisinde pazar tarafından iyi bilinen ve yıldan yıla gelişen güvenilirliği, dayanıklılığı ve yüksek performansı ile geçmişten gelen özelliklere sahiptir.

TEKNİK BİLGİ

- PA 6 30% cam elyaf
- Kendinden temizlenebilir paslanmaz çelik ölçümleme pimi
- Yumuşak kapatma için paslanmaz çelik diyafram yayı
- Debi kontrol
- CE sertifikalı solenoid, IP 68 9 PN12 ve parça parça 14 bar için test edilmiş
- Dahili çubuk ile manuel kapatma için kol
- 0,2 amp, 4,8 VAC enerji verimli solenoid
- Standart solenoid: 24 VAC
- Mevcut solenoidler 12 VDC; 24 VDC; 110 VAC; 9 (6-40) VDC Latching
- Talep edilmesi durumunda aynı zamanda NPT dişli versiyonları da mevcuttur: 1" 1/2 NPT W/FC veya 2" NPT W/FC

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Basınç: min 1,0 bar - maks 12,0 bar
- Sıcaklık: +4° C/70° C
- Debi oranı: 75 l/dak - 300 l/dak

1. MANUEL AÇMA İÇİN AKIŞ KOLU




2. MEVCUT DİŞLER: DİŞİ, ERKEK X RAKORLU



3. EŞ-ENJEKSİYONLU TEK PARÇA DİYAFRAM




4. DEBİ KONTROL AYARLAMA KOLU

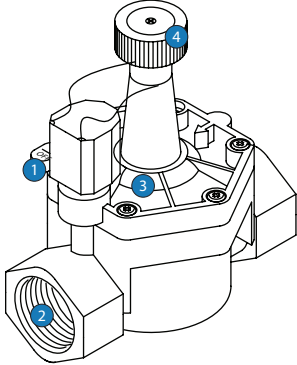

RN 160 - BASINÇ KAYBI (bar)				
	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
75 l/dak	0,20	0,20		
100 l/dak	0,27	0,20	0,20	0,16
125 l/dak	0,32	0,21	0,20	0,16
150 l/dak	0,42	0,27	0,20	0,16
175 l/dak	0,58	0,30	0,21	0,18
200 l/dak	0,75	0,40	0,25	0,21
225 l/dak		0,48	0,29	0,23
250 l/dak		0,58	0,34	0,28
275 l/dak		0,69	0,39	0,32
300 l/dak			0,45	0,38
325 l/dak				0,41

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
100.5700911	160PLUS 1" F W/FC 24VAC	160PLUS 1" D DEBİKONT 24VAC
100.5701211	160PLUS 1 1/4 F W/FC 24VAC	160PLUS 1 1/4 D DEBİKONT 24VAC
100.5701511	160PLUS 1 1/2 F W/FC 24VAC	160PLUS 1 1/2 D DEBİKONT 24VAC
100.5701711	160PLUS 2" F W/FC W/FC 24VAC	160PLUS 2" D DEBİKONT 24VAC

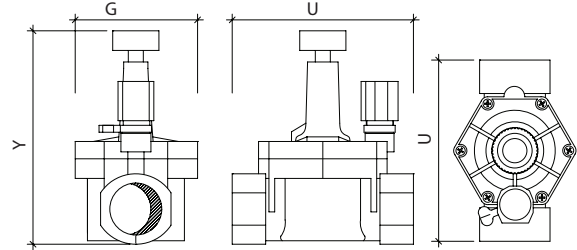

RN 160 - ÖLÇÜLER (cm)						
	1" D	1 1/4 D	1 1/2" D	2" D	2" ExR	
Yükseklik	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	
Uzunluk	14,5	14,8	15,7	18,3	17,5	
Genişlik	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	