



24 VAC

9 VDC



Hunter elektrikli vanalar için adaptör



Rain Bird elektrikli vanalar için adaptör

Düşük Debi



RN 145 - BASINÇ KAYBI (bar)


	1/2"	3/4"
10 l/dak	0,28	0,20
15 l/dak	0,52	0,45
20 l/dak	0,80	0,70
25 l/dak	0,92	0,81
30 l/dak	0,95	0,85
35 l/dak	0,98	0,89
40 l/dak	1,10	0,95

SOLENOİD

TEKNİK ÖZELLİKLER

Rain, dahili akış ile vanayı manuel olarak açıp kapatan yeni seri adaptörlü solenoid vanalarını sunmaktan gurur duyar. Bu yenilik sayesinde vananın açılması ve kapanması daha kolay ve güvenlidir. Bu değişiklik aynı zamanda solenoid dişlileri içinde ilginçtir: artık a3/4-20 UNF standardına sahiptir. Adaptörün ve kolun dizaynı, genellikle vana kutuları içindeki gibi sıkışık bölgelerde vananın açılıp kapanmasını daha kolay hale getirir.

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
101.1001101	24V/50 - 60 Hz C.A.	24V/50 - 60 Hz AC
101.1005001	24 VDC	24 VDC
101.1006001	12 VAC	12 VAC
101.1004001	12 VDC	12 VDC
101.3507000	6-40 VDC LATCHING	6-40 VDC LATCHING
000.da creare	ADAPTOR FOR HUNTER AND RAIN BIRD VALVES	HUNTER VE RAINBIRD VANALAR İÇİN ADAPTÖR

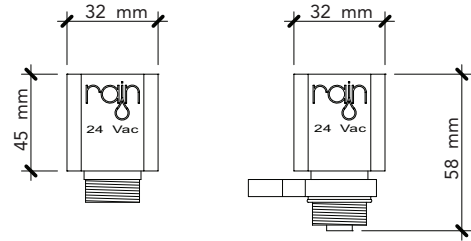

RN 145

Elektrikli vanalar

AÇIKLAMA

Rain RN145 elektrik vanaları ailesi, özellikle damla sulama ve düşük debi uygulamalarında kullanılmak üzere imal edilmiştir. Güvenilir ve küçük RN145, bütünsel selenoid çözümü sayesinde kompakt bir vana haline gelmiştir. Bu elektrik vana serisi 1/2" ile 3/4" arasında aralarında erkek dişi ve Rain'in rakorlu bağlantı çözümü de dahil olmak üzere 6 (altı) farklı modele sahiptir.

TEKNİK BİLGİ

- BSP dişi
- CE sertifikalı solenoid
- IP 68 Korumalı Solenoid
- Questra® üst gövde
- PA 6 30% cam elyaf alt gövde
- Debi oranı: 10 l/dak - 25 l/dak

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Basınç: min 1,0 bar - maks 8,0 bar
- Sıcaklık: +4° C/70° C Mevcut Versiyonlarda
- Standart solenoid: 24 VAC

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
100.1450510	RN 145 1/2"M 24 VAC	RN 145 1/2"E 24 VAC
100.1450511	RN 145 1/2"M X PG16 24 VAC	RN 145 1/2"E X PG16 24 VAC
100.1450710	RN 145 3/4"M 24 VAC	RN 145 3/4"E 24 VAC
100.1450711	RN 145 3/4"M X PG20 24 VAC	RN 145 3/4"E X PG20 24 VAC