





1. YENİ PROGRAMLAMA METODU




2. PİL YUVASI

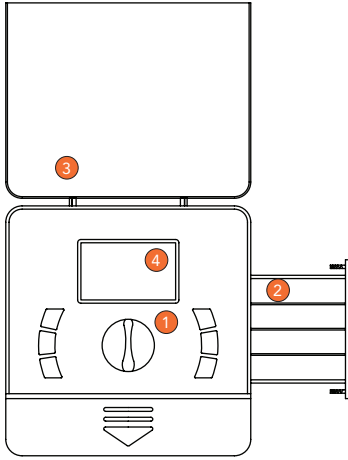

3. KAPAK



4. 3" ARKADAN AYDINLATMALI LCD EKRAN

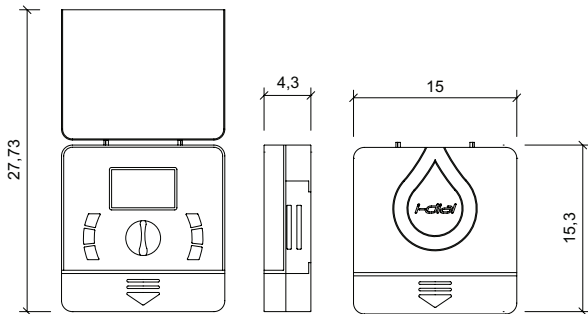

3

KOLAY ADIMDA 3 PROGRAM

1

BAŞLAMA
ZAMANI

2

SÜRE

3

PERİYOT

I-DIAL 24 VAC İÇ MEKAN

Kontrol Ünitesi

AÇIKLAMA

I-DIAL, meskun uygulamalar için 4-6-8 istasyonlu yeni ve benzersiz iç mekan elektronik kontrol ünitesidir. I-DIAL ailesi, 24 VAC veya 9 VDC Latching modellerde aynı fiyat düzeyinde sunulmaktadır.

Rain kontrol ünitesi programlama felsefesine sahiptir ve programlamanın 3 adımda kolayca yapılmasına olanak tanır: başlangıç zamanı, süre, sıklık.

TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİ

- 4 – 6 – 8 istasyonlu modeller
- İç Mekan Modelleri Harici Transformatörlü
- Elektrik Kaynağı: 220 VAC 50Hz
- Elektrik Çıkışları: 24 Volt AC, 0,8 AMP
- 4 bağımsız program
- 4 bağımsız başlama zamanı (her bir programda 1 adet)
- Bir sonraki başlama zamanı görseli
- Çalışma Süreleri: İstasyon başına 1 dak ile 240 dak
- Sulama Döngüleri: günde 4 adetden haftada 1 adede kadar
- Sulama Takvimi: 7 günlük takvim ile bağımsız gün seçimi veya 1 ile 19 gün arası fasıllı sulama
- %10 ile %200 arasında Sulama Bütçe Modu
- Ana Vana/Pompa 24 VAC çıkışı istasyon bazında aktive/deaktive edilebilir.
- Güç Hatası: 2 x 1,5 volt AA alkalın pil (dahil değildir) kalıcı olarak programları saklar.
- Yağmur Sensör Girişi, her bir istasyon için programlanabilir
- Program fonksiyonlarını duraklatma (KAPALI)
- Düşük pil fonksiyonu
- Pompa Başlatma Rölesi bağlantısı
- Kalıcı Hafıza güç kayıplarında programları saklar

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
200.4080410	I-DIAL 24 VOLT 4 ZONE INDOOR	I-DIAL 24 VOLT 4 BÖLGE İÇ MEKAN
200.4080610	I-DIAL 24 VOLT 6 ZONE INDOOR	I-DIAL 24 VOLT 6 BÖLGE İÇ MEKAN
200.4080810	I-DIAL 24 VOLT 8 ZONE INDOOR	I-DIAL 24 VOLT 8 BÖLGE İÇ MEKAN

