




1. 5 DEĞİŞTİRİLEBİLİR NOZULLAR



2. EVRENSEL ALET

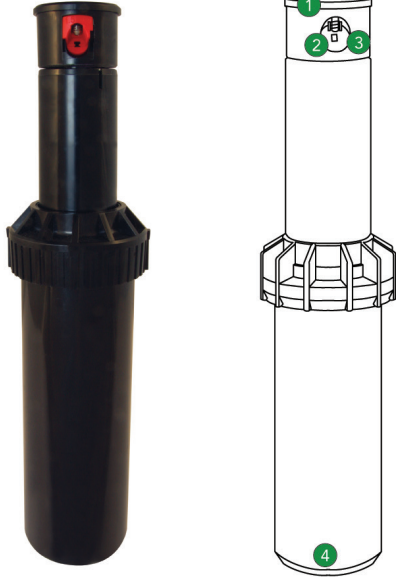

3. ÇEKVALF



4. S050 S (AÇI AYAR DERECELERİ MARKÖRÜ)



Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
280.1290102	S050 S 1/2"	S050 S 1/2"
270.1010507	NOZZLE	NOZUL
270.1010503	Check Valve	ÇEKVALF
270.1010509	ADJUSTMENT TOOL	AYARLAMA ALETİ



S050 S

1/2" Rotorlar

AÇIKLAMA

Rain S050 S dişli mekanizmalı döner tip sprinkleri, 2,1 - 3,4 bar nozul basıncında ve 2,84 - 12,5 l/dak (0,17 - 0,75 m³/saat) debi oranında, 5,2 - 9,1 m yarıçapındaki alanı kapsar.

Küçük çimenlikler ile peyzaj alanları ve sabit spreyleyen yenilenmesi gereken yerler için mükemmel seçimdir.

Rain S050 S beş (5) numerik kodlu değiştirilebilir nozul ile temin edilmektedir. Sprinklerin nozul atış yörüngesi 26°'dir. Sprinklerde paslanmaz çelik, atış mesafesi ayar vidası bulunmaktadır.

Rain S050 S, 40° - 360° arasında açı ayarı sunmaktadır.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Sol başlama konumu – rotor sabit sol başlama noktasından itibaren saat yönünde döner
- Patentli Açı Ayar Dereceleri Markörü – Mevcut sulama desenini net bir şekilde gösterir ve açı ayarı yapılmasını kolaylaştırır
- Zamana karşı koyan patentli geri dönüş mekanizması – Sürekli geri dönüşü sağlar... 20 yıldan fazla süredir
- Cırcırlı yükseltici – yükselticiyi basitçe çevirerek başlama pozisyonunun kolaylıkla ayarlanmasına imkan sağlar
- Geniş nozul seçeneği – sistem dizaynında esneklik sağlar
- Opsiyonel çekvalf – alçak kot başlığından drenajı önler

ŞARTNAMELER

- Giriş: 1/2"
- Açı Ayarlama Aralığı: 40° - 360°
- Debi Aralığı: 2,8 - 12,5 l/dak (0,17 - 0,75m³/saat)
- Çalışma basıncı: 1,4 - 5,0 Bar
- Yağmurlama Oranı: Saatte 0,5 - 1 cm (Aralığa ve Kullanılan Nozula Göre)
- Toplam Yükseklik: 15,2 cm
- Önerilen Aralık: 5,2 - 8,5 m
- Atış Mesafesi: 5,2 - 9,1 m
- Nozul Atış Yörüngesi: 26°
- Yükseltici Yüksekliği: 10,2 cm

PERFORMANSLAR			
NOZUL	Bar	m	l/dak
0,75	2,1	5,1	2,84
	2,8	5,1	3,03
	3,4	5,4	3,41
1	2,1	6,0	3,41
	2,8	6,3	4,54
	3,4	6,3	4,92
1,5 Fabrika montajlı	2,1	6,9	5,30
	2,8	7,2	6,44
	3,4	7,2	7,20
2	2,1	7,5	6,82
	2,8	8,1	7,95
	3,4	8,1	9,09
3	2,1	8,4	10,20
	2,8	9,0	11,40
	3,4	9,0	12,50